





### מאוורר קיר/תקרה

- מק"ט: APC10-0-2H
- מיועד להעביר אוויר מצד אחד של הקיר אל הצד השני
  - מגיע בגדלים: "100/4" מ"מ / "150/6" מ"מ / "200/8" מ"מ
  - עם מייסבים יפנים להקטנה מקסימלית של עוצמת הרעש
  - להתקנה לקיר או לתקרה

מס. קטלוגי	קוטר	ספיקת אוויר m3/min	Volt/Hz	מהירות סל"ד	עוצמת רעש dB(A)
APC10-0-2H	100 מ"מ	1.5	230V/50Hz	2200	39
APC15-2-2H	150 מ"מ	3.2	230V/50Hz	1550	39
APC20-3-2H	200 מ"מ	4.2	230V/50Hz	1480	43

מס. קטלוגי	D (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)
APC10-0-2H	17	83	99	150
APC15-2-2H	18	84	147	200
APC20-3-2H	11	117	181	250

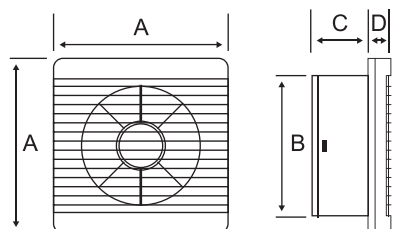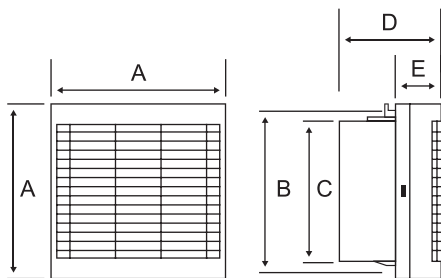

### קופסאות הסתעפות אטומות WERIT

- קופסאות הסתעפות אטומות ומוגנות מים IP 54 לפי התקן הגרמני VDE DIN 0606-1 עשויות מחומר טרמופלסטי בצבע אפור בהיר מתאימות לכניסת כבל 2.5 מ"מ<sup>2</sup> 400V

מס. קטלוגי	תיאור
118-1805300	גודל פנימי 75x37x35 מ"מ (10 פתחים)
118-1810300	גודל פנימי 65x65x33 מ"מ (7 פתחים)
118-1840300	גודל פנימי 75x75x35 מ"מ (12 פתחים)
118-1845300	גודל פנימי 121x76x33 מ"מ (16 פתחים)
118-1860300	גודל פנימי 88x88x35 מ"מ (12 פתחים)

- קופסאות הסתעפות אטומות ומוגנות מים IP 66 לפי התקן הגרמני VDE DIN 0606-1 עשויות מחומר טרמופלסטי מיוחד בשילוב עם סיבי זכוכית לעמידות גבוהה ביותר בתנאים קשים צבע אפור בהיר עם ארבעה סגרים פלסטיים מהירים כניסות כבל מיוחדות עם ממברנה גמישה בכניסות הכבל יש הברגה M20 לקליטת PG המעלה את דרגת האטימות ל- IP 67 מתאימות לכניסת כבל 4,0 מ"מ<sup>2</sup> 400V גודל פנימי 74x74x30 מ"מ ו- 71x71x34 מ"מ

מס. קטלוגי	תיאור
118-00200000	גודל פנימי 74x74x30 מ"מ (8 פתחים) IP 66