



יחידת הפעלה והגנה למזגנים התקנה על הטייח עם שעון שבת

תיאור פעולת היחידה
 • היחידה מופעלת על ידי מתג זמן (שעון שבת)
 • מתח רשת נכנס ליחידה ומחובר לממסר שסלילי הפיקוד שלו 230V
 • ביחידה מותקן מפסק שלושה מצבים המפעילים ומכבים את היחידה
 כמו כן מותקנת נורית בקרה לציון מתח רשת המגיע לשקע המזגן

מבנה

- היחידה מיוצרת מחומר פלסטי טכני Polycarbonate
- בצבע לבן RAL 9010 בלתי שביר כבה מאליו Vo
- ביחידה מותקן שקע בריטי כסטנדרט אך קיימת אפשרות לפי דרישת הלקוח לספק עם שקע ישראלי או ללא שקע עם אפשרות להתחברות על ידי מהדקים
- ביחידה מותקן ממסר מיוחד המתאים לעבודה עם מזגנים מתאים לתו תקן ישראלי
- נתונים טכניים
- משטר עבודה: AC1 20A
- חייווי פעולה: נורית ניאון 230V
- מתח כניסה: 230V 50Hz


יחידת הפעלה והגנה למזגנים עם שקע תלת פאזי

תיאור פעולת היחידה
 • היחידה מופעלת על ידי שני לחצנים
 • מתח רשת נכנס ליחידה ומחובר לממסר שסלילי הפיקוד שלו 220V
 • מתח רשת מופיע בשקע המזגן כאשר לוחצים על המפסק הירוק
 • ביחידה מותקנים שני לחצנים המפעילים ומכבים את היחידה כמו כן מותקנת נורית בקרה לציון מתח רשת המגיע לשקע המזגן

מבנה

- היחידה מיוצרת מחומר פלסטי טכני Polycarbonate בצבע לבן
- RAL 9010 בלתי שביר כבה מאליו Vo
- ביחידה מותקן שקע תלת פאזי
- ביחידה מותקן ממסר מיוחד המתאים לעבודה עם מזגנים מתאים לתו תקן ישראלי
- נתונים טכניים
- משטר עבודה: AC1 20A
- חייווי פעולה: נורית ניאון 230V
- מתח כניסה: 230V 50Hz

מס. קטלוגי	תיאור
70111	יחידת הפעלה עם השהיה ושעון ללא רזרבה
70111/3	יחידת הפעלה עם השהיה ושעון עם שקע תלת פאזי
7000	קופסת התקנה לקיר גבס או בטון

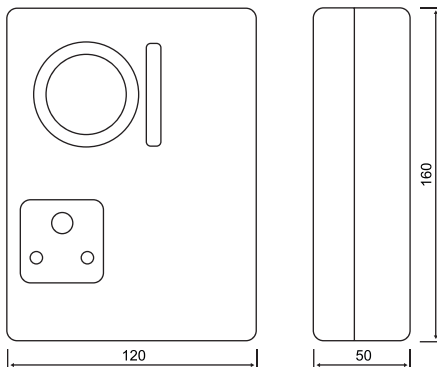

מס. קטלוגי	תיאור
70150/3	יחידת הפעלה עה"ט ללא השהיה - מיתוג ממסר
70250/3	יחידת הפעלה עה"ט עם השהיה של 5 דקות (לחצנים) - מיתוג ממסר
70350/3	יחידת הפעלה עה"ט עם השהיה של 5 דקות וחזרה אוטומטית (טוגל)
70222/3	יחידת הפעלה עה"ט עם הפסקה לאחר שעתיים, עם אפשרות כיוון זמן ההפסקה מ 1 - 5 שעות
7000	קופסת התקנה לקיר גבס או בטון

